



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Venezia T stucco travertino

VZT\_REV0/2019

**Beschreibung:** VENEZIA T, Travertin-Stuck. Gebrauchsfertiger natürlicher Dekorationsputz für den Innenbereich, auf Basis von ausgewählten inerten Substanzen und hochwertigem Fettkalk durch eine lange natürliche Lagerung in speziellen Lagerwannen. Das Produkt, homogen und pastös, ist einfach anzuwenden und kann mit der richtigen Anwendungstechnik, den natürlichen Travertineffekt durch Hervorhebung seiner Maserungen reproduzieren.



**Vorbereitung des Untergrunds:** Der Untergrund muss vollständig trocken und ausgehärtet sein. Die zu bearbeitenden Flächen reinigen und ggf. sich ablösende Teile entfernen. Einen Anstrich PRELUDIO, verdünnt mit reinem Wasser auf 25 - 30 Volumen-% auftragen. Nach ca. 5-6 Stunden bei 20° mit der Anwendung fortfahren. Bei altem oder staubigem Untergrund wird es empfohlen, diesen vor dem Einsatz von PRELUDIO einmal mit dem zu 500 % Volumen mit reinem Wasser verdünnten Fixiermittel FISSATIVO R2000 zu streichen.

**Anwendung:** Eine erste Schicht VENEZIA T mit dem Edelstahl-Spachtel Code 1009 auftragen und unter gleichmäßigem Spachteln verarbeiten. Nach ca. 6 Stunden bei 20 °C den Vorgang wiederholen, um eine erste Schicht mit einer Dicke von etwa 0,7 Millimeter zu erhalten. Ein paar Minuten trocknen lassen und mit der Kante des Edelstahl-Spachtels horizontal an der Oberfläche kratzen um leichte Wellen und eine unregelmäßige Maserung zu erhalten. Sobald das Produkt beginnt an der Oberfläche zu trocknen, mit dem Spachtel aus Edelstahl die größten Wellen glätten. Wenn die Trocknung des Produktes es ermöglicht, den Glättvorgang mit erhöhtem Druck wiederholen, bis eine glatte Oberfläche entsteht, die durch die Maserung den Travertin-Effekt nachahmt.

**Ausbeute:** 1-1,5 m<sup>2</sup>/l. PRELUDIO: 4-5 m<sup>2</sup>/L.

**Packungsgrößen:** 1 - 4 - 14 Liter. VENEZIA T ist in einer einzigen WEISSEN W-Basis erhältlich.  
**PACKUNGSGRÖSSEN:** PRELUDIO: 1 Liter - 2,5 Liter - 5 Liter. Packungen COLOR KIT: 100 Milliliter. Die verfügbaren Farben werden durch Mischen des Produkts mit der angegebenen Menge des Farbstoffs COLOR KIT oder alternativ mit dem TINTOMETRISCHEN SYSTEM RIVES erhalten.

**Praktische Tipps:** Die Umgebungstemperatur sollte während des Streichens 5 bis 35 °C betragen, und die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes sollte 80 % nicht überschreiten. Während des Auftragens den direkten Augen- und Hautkontakt vermeiden. Zur Verdünnung sauberes Wasser verwenden und das unverdünnte Produkt in einem geschlossenen Behälter und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die angezeigten Farben dienen der Orientierung und können sich je nach Charge ändern. Da die Anwendung des Produktes nicht unter unserer ständigen Kontrolle erfolgt, haften wir nicht für das Endergebnis. Vor der Dekoration einer Wand empfehlen wir die Erstellung eines kleinen Musters.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Venezia T stucco travertino

VZT\_REV0/2019

<b>Spezifisches Gewicht (g/L)</b>	1,80 +/- 0,1
<b>Ausbeute (m<sup>2</sup>/L)</b>	1 - 1,5 ein Anstrich
<b>Packungen (L)</b>	1 - 4 - 14
<b>Trocknung</b>	<b>Berührung:</b> nach 3 bis 4 Stunden bei 20 °C;
	<b>Überarbeitbar:</b> nach 7 bis 8 Stunden bei 20 °C;
	<b>Durchgetrocknet:</b> nach 24 Stunden bei 20 °C;
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig

## Notwendige Ausstattung




Preludio



Color Kit



Venezia T



\* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scannen Sie den Code für weitere Informationen



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it




Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Venezia T stucco travertino

VZT\_REV0/2019

### Anwendung

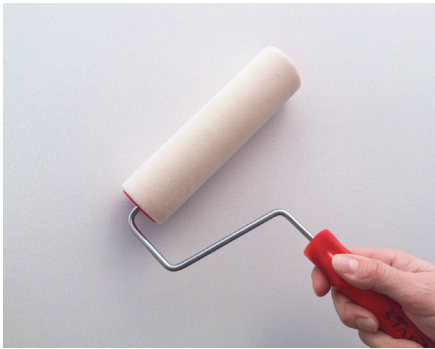

Preludio



VeneziaT  
Erster Anstrich



VeneziaT  
Zweiter Anstrich



VeneziaT  
Kratzer



VeneziaT  
Glätten