



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Effekt Roccia Metamorfica

MAT75RM_REV0/2019

Beschreibung: Texturierter natürlicher Dekorstick für den Innenbereich, gebrauchsfertig, auf Basis von ausgewählten inerten Substanzen und hochwertigem Fettkalk, erhalten durch eine lange natürliche Lagerung in speziellen Lagerwannen. Das homogene und pastöse Produkt lässt sich leicht auftragen und ermöglicht bei entsprechender Technik die Wiedergabe der Wirkung des „metamorphen Gesteins“ durch die Hervorhebung seiner Adern. Ausschließlich erhältlich in der Base MATERIX 7.0 Weiß W.

Die verfügbaren Farben werden durch die Vermischung des Produkts mit der angegebenen Menge des Farbstoffs COLOR KIT oder alternativ mit dem ABTÖNSYSTEM RIVES erhalten.

Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss vollständig trocken und ausgehärtet sein. Die zu bearbeitenden Flächen reinigen und ggf. sich ablösende Teile entfernen. Einen Anstrich PRELUDIO, verdünnt mit reinem Wasser auf 25 - 30 Volumen-% auftragen. Im Fall von altem und bröseligem Untergrund wird empfohlen, vor PRELUDIO zuerst einen Anstrich FISSATIVO R2000 5-fach verdünnt mit reinem Wasser aufzutragen.

Anwendung: Nach 4 bis 5 Stunden bei 20 °C einen Anstrich MATERIX 7.0 in einer Stärke von ungefähr 1,5 - 2,00 mm mit der Edelstahlkelle Code 1009 auftragen. Einige Minuten trocknen lassen und die Oberfläche manchmal mit dem Tausend-Linien-Pinsel, Code 1023, in einer schrägen Richtung kratzen, um Wellen und unregelmäßige Adern zu erzeugen. Sobald das Produkt an der Oberfläche zu trocknen beginnt, mit der Spachtel aus Edelstahl die größten Wellen glätten. Falls die Trocknung des Produkts es zulässt, das Glätten mit größerem Druck wiederholen und gegebenenfalls etwas Wasser verdampfen, bis eine glatte Oberfläche erhalten wird, die von Adern durchzogen ist, welche die Wirkung des „metamorphen Gesteins“ nachahmen.

Zu diesem Zeitpunkt ist es möglich, auf der Grundlage verschiedener Kombinationen verschiedene Effekte und Oberflächen zu erstellen.

- Ausführung 1: Nach 24 Stunden bei 20 °C mit einem Schwamm Code 1025 einen ersten Anstrich KALAHARI MICRON in der gewählten Farbe auf die gesamte Oberfläche auftragen;

Nach 2 bis 3 Stunden bei 20 °C einen Anstrich SHINE der gewählten Farbe mit einem Schwamm in den Venen auftragen und überschüssiges Produkt mit einem feuchten Schwamm entfernen.

Nach 2 bis 3 Stunden bei 20 °C einen zweiten Anstrich KALAHARI MICRON der gewählten Farbe mit einem Schwamm auftragen und wie eine Lasur einarbeiten, bis gewünschter Farbton und Gleichmäßigkeit erreicht sind

- Ausführung 2: Nach 24 Stunden bei 20 °C mit einem Schwamm Code 1025 einen ersten Anstrich KALAHARI MICRON in der gewählten Farbe auf die gesamte Oberfläche auftragen.

Nach 2 bis 3 Stunden bei 20 °C einen zweiten Anstrich KALAHARI MICRON der gewählten Farbe mit einem Schwamm auftragen und wie eine Lasur einarbeiten, bis gewünschter Farbton und Gleichmäßigkeit erreicht sind.

PACKUNGSGRÖSSEN: PRELUDIO: 1 Liter - 2,5 Liter - 5 Liter. Ergiebigkeit PRELUDIO: 4 - 5 m² pro Liter. Packung MATERIX 7.0 Weiß W: 4 bis 14 Liter; Packung COLOR KIT: 100 Milliliter.

Praktische Tipps: Die Umgebungstemperatur sollte während des Streichens 5 bis 35 °C betragen, und die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes sollte 80 % nicht überschreiten. Während des Auftragens den direkten Augen- und Hautkontakt vermeiden. Zur Verdünnung sauberes Wasser verwenden und das unverdünnte Produkt in einem geschlossenen Behälter und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die angezeigten Farben dienen der Orientierung und können sich je nach Charge ändern. Da die Anwendung des Produktes nicht unter unserer ständigen Kontrolle erfolgt, haften wir nicht für das Endergebnis. Vor der Dekoration einer Wand empfehlen wir die Erstellung eines kleinen Musters.





#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Effekt Roccia Metamorfica

MAT75RM_REV0/2019

Spezifisches Gewicht (g/L)	1,65 +/- 0,1	
Ertrag (m²/L)	0,7-0,8 pro Anstrich	
Packungen (L)	4-14	
Trocknung	Ausführung 1	Ausführung 2
	Berührung: nach 1 bis 2 Stunden bei 20 °C	Berührung: nach 1 bis 2 Stunden bei 20 °C
	Überarbeitbar: nach 2 bis 3 Stunden bei 20 °C	Überarbeitbar: nach 3 bis 4 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: 24 Stunden bei 20 °C	Durchgetrocknet: 24 Stunden bei 20 °C
Verdünnung	Gebrauchsfertig	

Notwendige Ausstattung



Preludio



Color Kit




Materix 7.0



Shine



Kalahari micron



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scannen Sie den Code für weitere Angaben



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Effekt Roccia Metamorfica

MAT75RM_REVO/2019

Anwendung Ausführung 1



pittura di fondo | base coat | peinture primer

Preludio



Materix 7.0 - R-4° Bianco W

Materix 7.0




Materix 7.0 - graffiatura | scratch | gratter

Schrammen



Materix 7.0 - lisciatura 1 | smoothing 1 | ferrage 1

Glättung 1

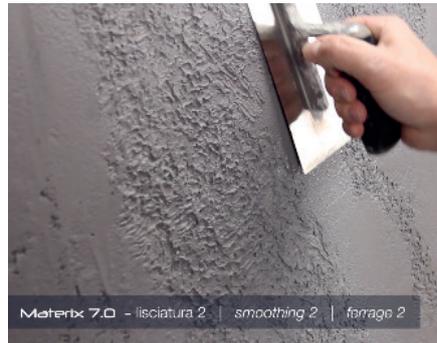

Materix 7.0 - lisciatura 2 | smoothing 2 | ferrage 2

Glättung 2



Kalahari micron - L-5° Alluminio 03

Kalahari micron



Shine - R-5° Neutro 00

Shine



Shine - R-5° Neutro 00

Shine (Waschen mit Wasser)



Kalahari micron - L-5° Alluminio 03

Kalahari



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Materix Effekt Roccia Metamorfica

MAT75RM_REVO/2019

Anwendung Ausführung 2



pittura di fondo | base coat | peinture primer

Preludio



Materix 7.0



Materix 7.0 - graffiatura | scratch | grater

Schrammen



Materix 7.0 - lisciatura | smoothing | ferrage

Glättung 1



Kalahari micron - P-1° Alluminio 03

Kalahari micron



Kalahari micron - P-4° Alluminio 03

Kalahari micron



Kalahari micron - P-4° Alluminio 03

Waschen mit Wasser



Kalahari micron - P-4° Alluminio 03

Kalahari micron



Kalahari micron - L-5° Alluminio 03

Kalahari